


SEMAP

Porte de Compteur à Eau

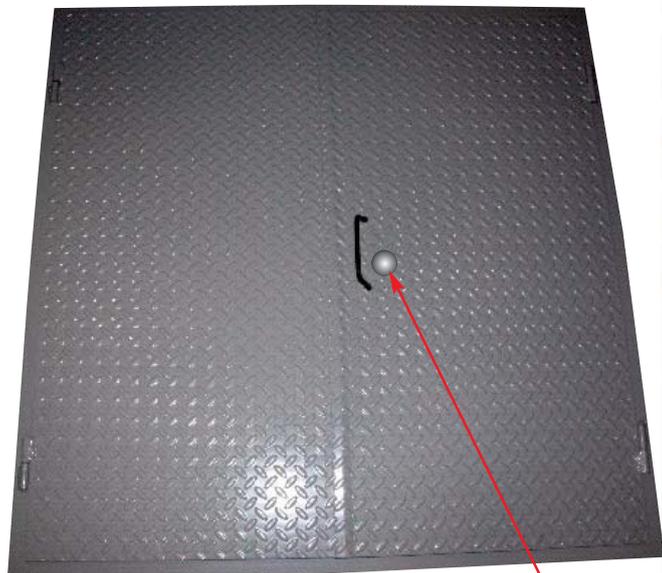

GALVANISÉE À CHAUD :

NF085-002



REVÊTEMENT EPOXY

OPTION VERROUILLAGE

VERROU + CLEF
(quart de tour)



RAL 9005



RAL 1003



RAL 3020




RAL 7004



RAL 5005



RAL 6005

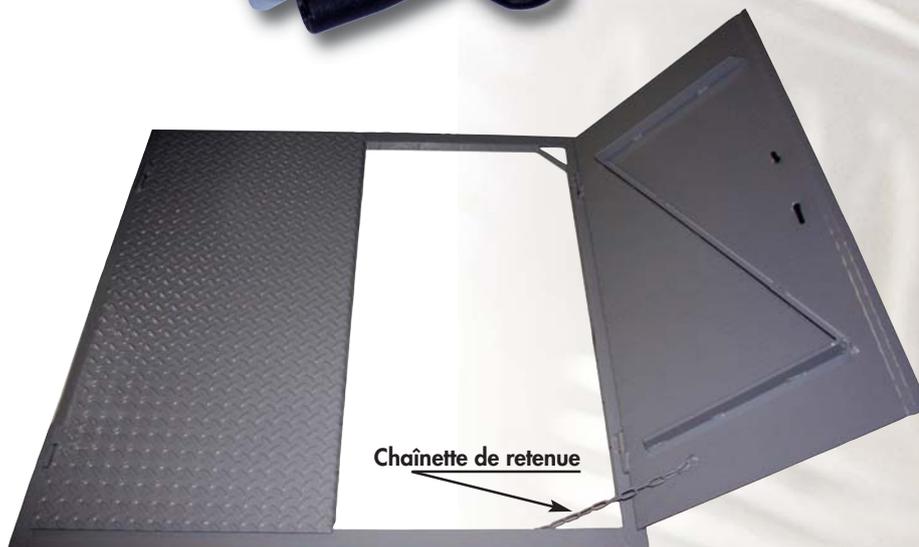

Caractéristiques Techniques



Ensemble à deux vantaux

Réf. TCE	Résistance	Ouverture libre	Hors tout	Poids	Hauteur
1060x1060 mm	80Kn	980x980 mm	1060x1060 mm	45 Kg	25 mm
860x860 mm	80Kn	780x780 mm	860x860 mm	33 Kg	25 mm

Autres possibilités : verrouillage par clef en option.

Échelons acier - Norme NF E 85-002

Tous les échelons sont disponibles en percée ronde ou en percée carrée.

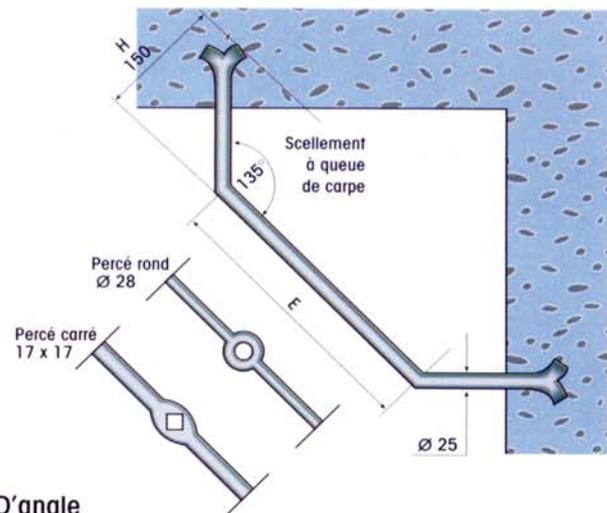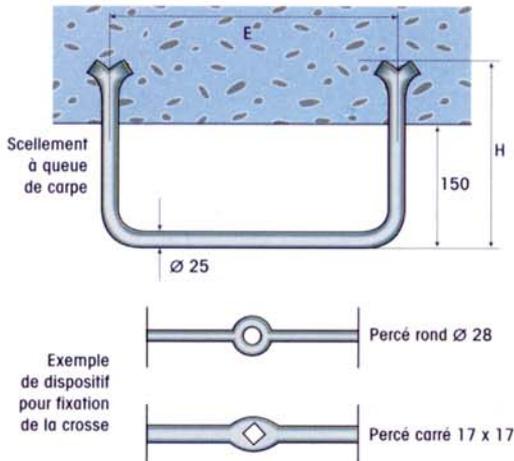

De face

Long. en mm	Prof. H en mm	Diam. en mm	Poids en kg
300	220	25	2,3
330	220	25	2,6

D'angle


Long. en mm	Prof. H en mm	Diam. en mm	Poids en kg
300	150	25	2,3
330	150	25	2,3

Échelles acier - Norme NF E 85-002


A fixer, à sceller ou à spiter

Nombre d'échelons	Longueur en mètres
3	1,35
4	1,60
5	1,85
6	2,10
8	2,30
9	2,55

- (1) Le dessus du premier degré doit être à 30 cm (± 1 cm) de la surface du sol.
- (2) L'espacement des degrés doit être de 250 mm.
- (3) L'espacement entre le radier de la chambre et le dessus du dernier degré doit être au maximum égal à 40 cm (± 1 cm).
- (4) L'espacement des pattes de scellement est de 1,5 m maximum. La longueur de celles-ci est de 200 mm.

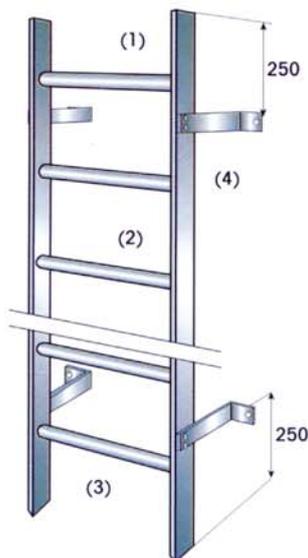

Crosses acier

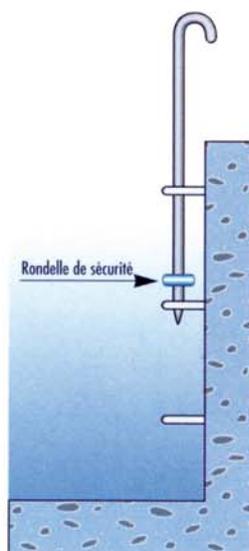

Longueur en mm	Diamètre en mm	Poids en kg
1.000	25	3,5
1.200	25	4


Autres dimensions, nous consulter.

La crose de descente est fixée à l'intérieur entre les échelons et le piédroit.


La "Crose canne", en position haute, doit être bloquée vers l'intérieur du regard.

Grille acier de puisard

Grille d'ouverture articulée de 60 à 80°. Dimensions ouverture libre : 300 x 300. Poids : 5 kg. Classe A15.

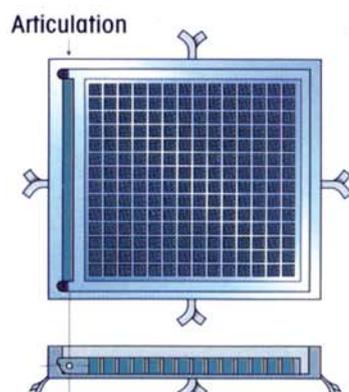


Verrouillage

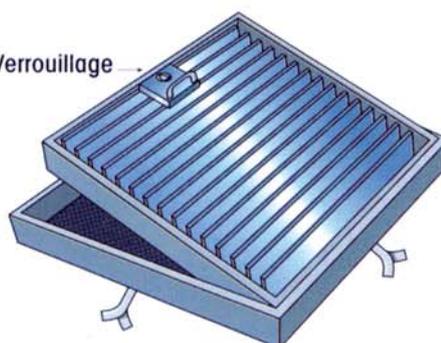

Grille acier de ventilation

Grille d'ouverture articulée, verrouillable (la grille peut être actionnée par un des embouts de la clé multiple pliante). Dimensions ouverture libre : 330 x 330. Classe B 125 : 18 kg.

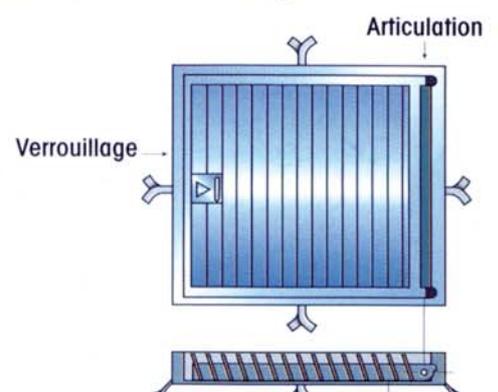

Verrouillage

Pour toutes demandes spécifiques, consultez notre bureau d'études.